


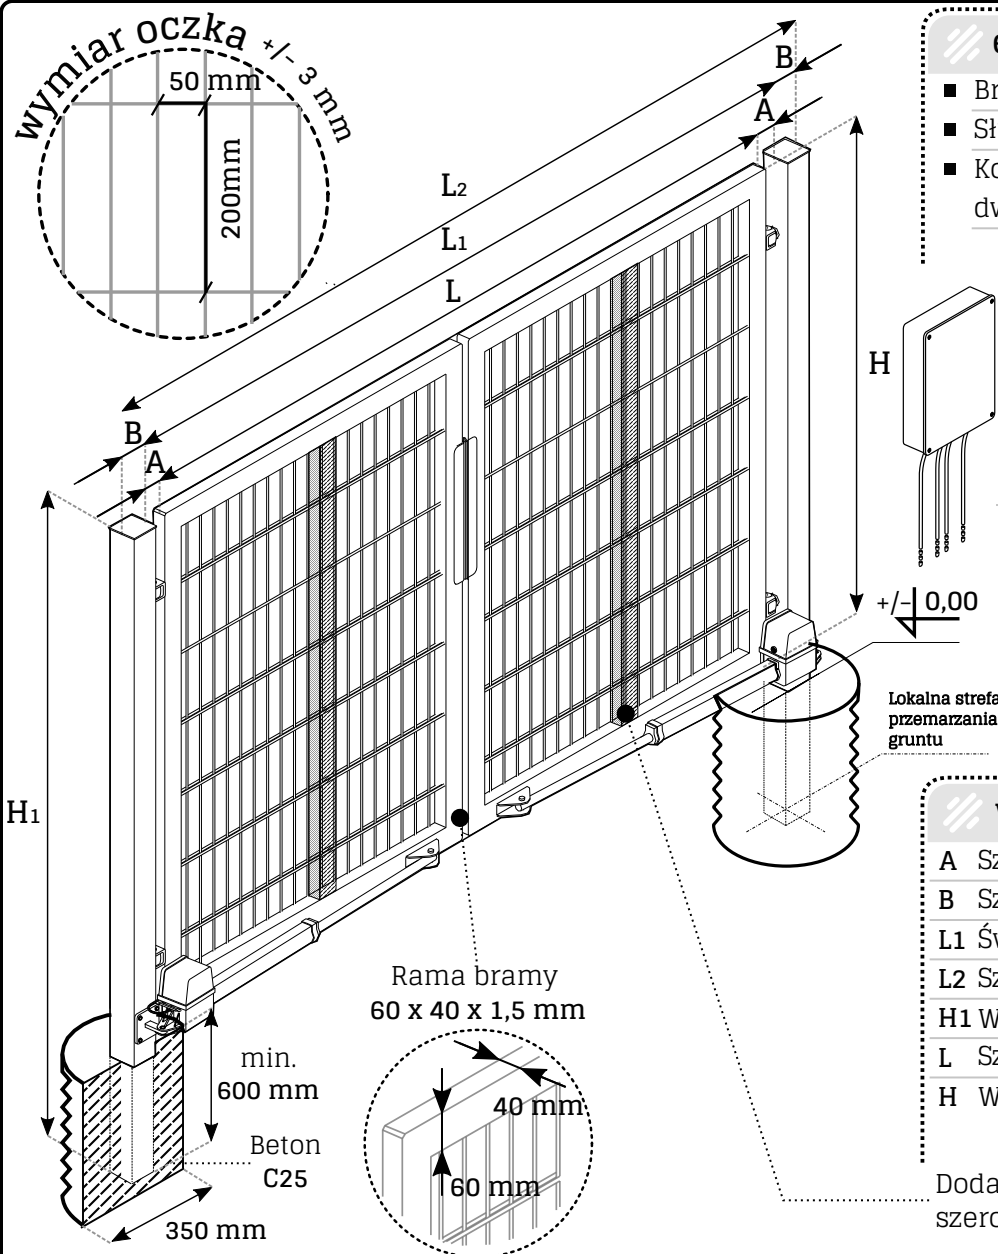

elementy bramy dwuskrzydłowej

■ Brama dwuskrzydłowa	
■ Słupy 80x80x3 mm	szt. 2
■ Komplet akcesoriów do bramy dwuskrzydłowej pod napęd	kpl. 1

Opcjonalne elementy: (patrz str. 3)

- Zawias Locinox (180°)
- Mocowanie na stopie stalowej
- Słup 100x100x3 mm


wymiar bramy (mm)

A Szerokość zawiasu	55-75
B Szerokość słupa	80
L1 Światło wjazdu	$L + 2 \cdot A$
L2 Szerokość montażowa bramy	$L + 2 \cdot A + 2 \cdot B$
H1 Wysokość słupa	$H + 600$
L Szerokość bramy (wymiar zamówieniowy)	
H Wysokość bramy (wymiar zamówieniowy)	

Dodatkowa belka dla bram o szerokości: 3 / 5.5 i 6.0 m

warstwy ochronne

- (1) Pręt stalowy
- (2) Warstwa cynku
- (3) Pasywacja
- (4) Farba poliestrowa

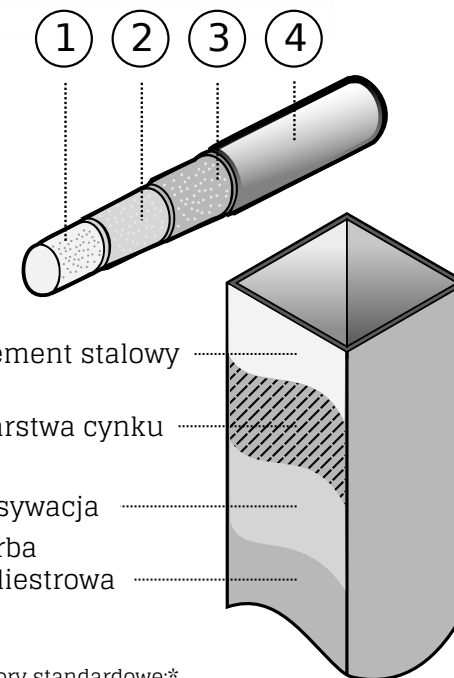

Kolory standardowe:*



- RAL 6005
- RAL 7016

* inne kolory dostępne na zamówienie

przekroje wypełnienia (mm)

Ø 1 6/5/6*

Ø 2 8/6/8*




*średnica +/- 0.5 mm

(L) szerokość bramy (mm)* 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

(H) wysokość bramy (mm)* 800-2400**

* inne wymiary dostępne na zamówienie ** w odstępach co 200 mm

komplet akcesoriów do bramy pod napęd

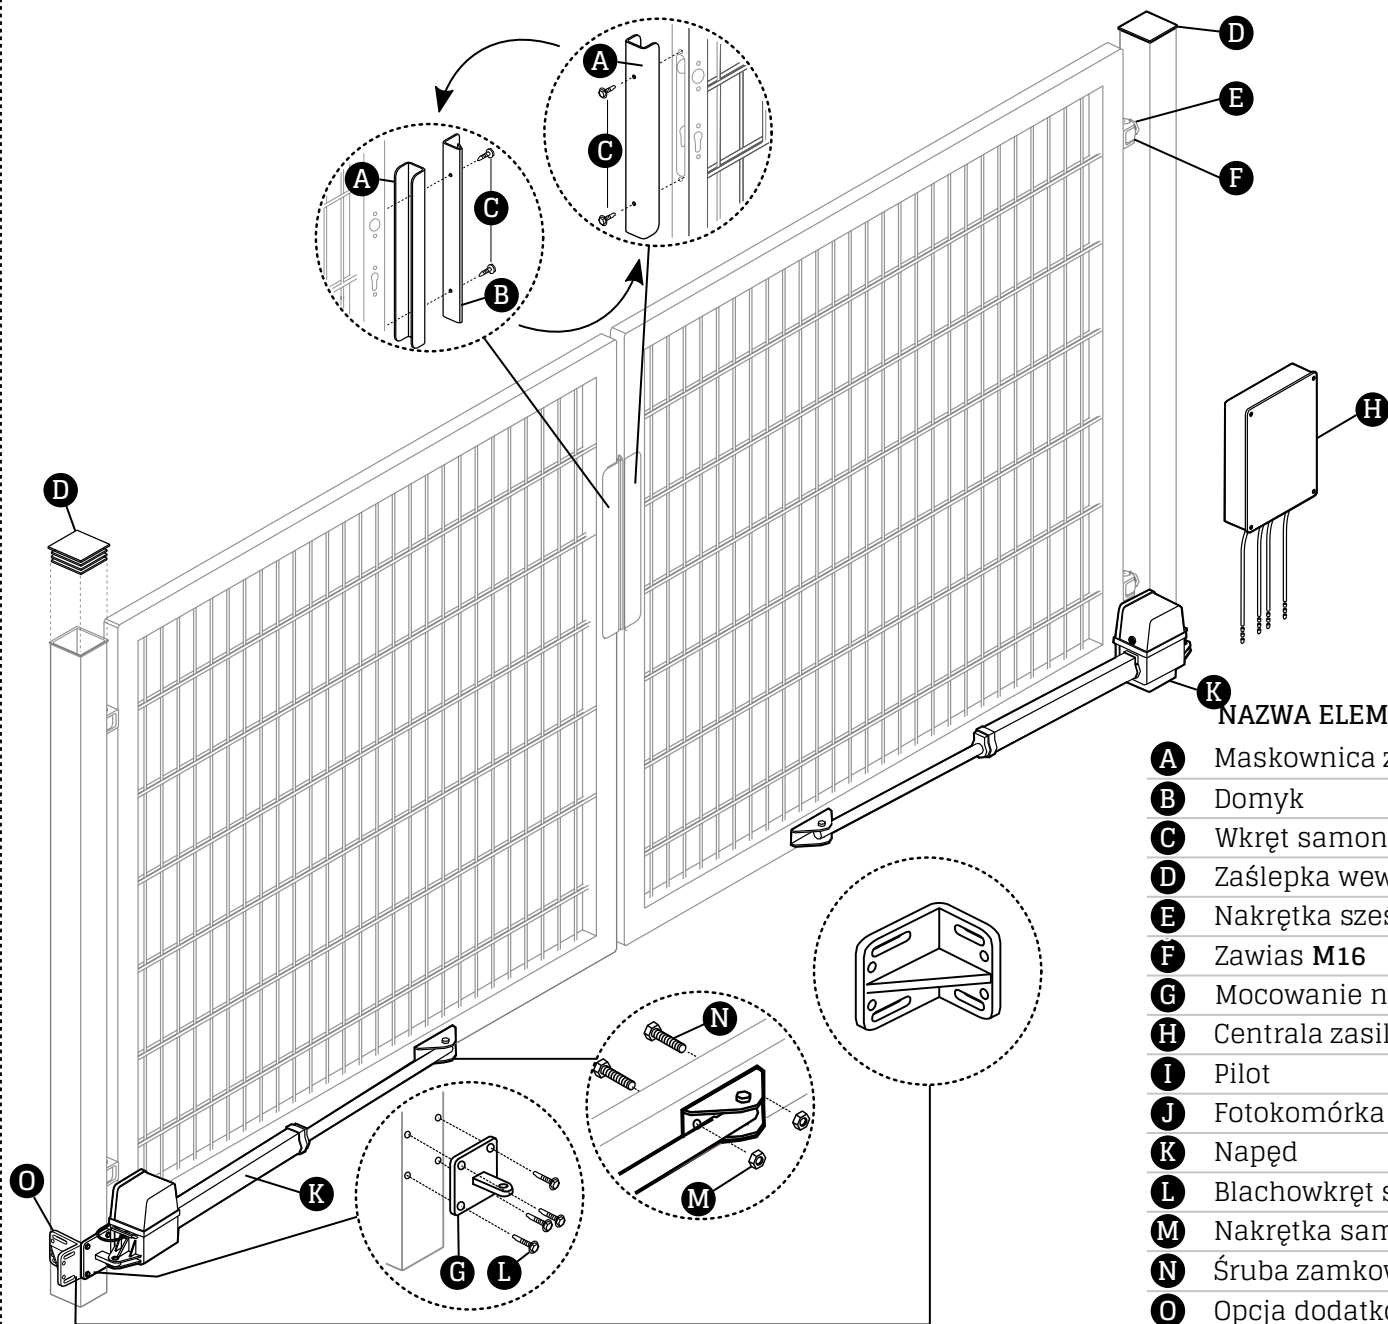




W każdym zestawie z napędem:

2 x Pilot



I

2 x Fotokomórka







J

NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
A Maskownica zamka	2
B Domyk	1
C Wkręt samonawiercający 5.5x25	4
D Zaślepka wewnętrzna 80x80 mm Typ - A	2
E Nakrętka sześciokątna M16	4
F Zawias M16	4
G Mocowanie napędu 80x80	2
H Centrala zasilająca	1
I Pilot	2
J Fotokomórka	2
K Napęd	2
L Blachowkręt samonawiercający 6.3x38	8
M Nakrętka samokontrująca M8	4
N Śruba zamkowa M8x50	4
O Opcja dodatkowego wspornika: Locinox	2



zawias standard

M16 - 90°

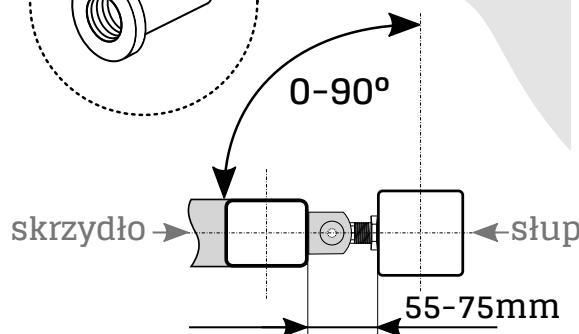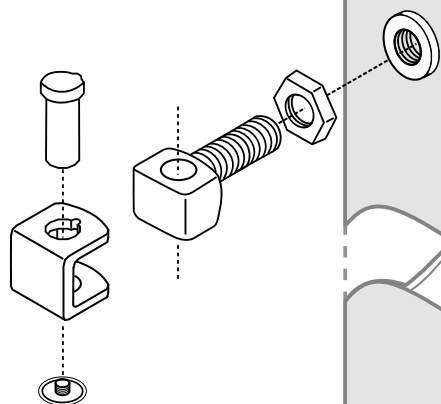


opcjonalne elementy

M16 - 120° (opcja - Locinox)

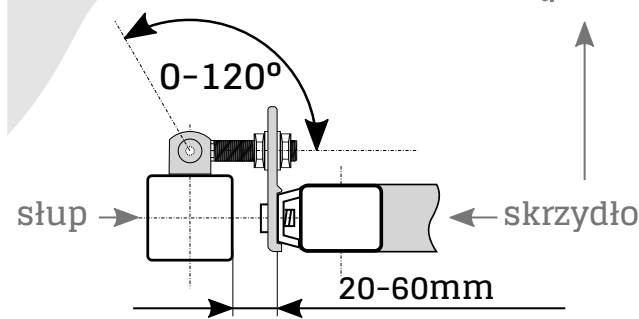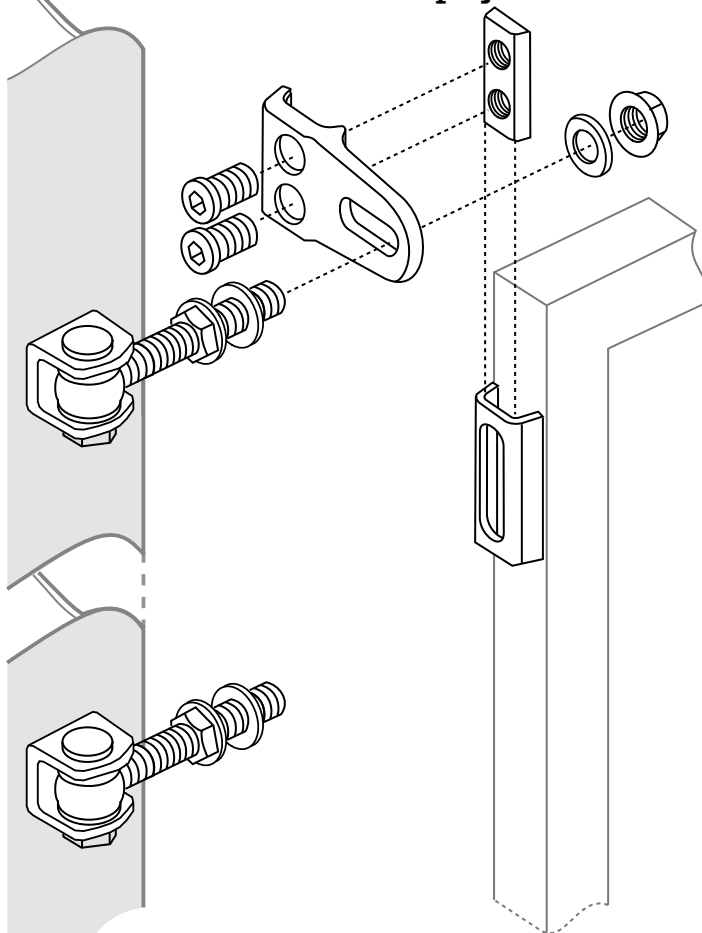

warianty mocowania

w fundamencie

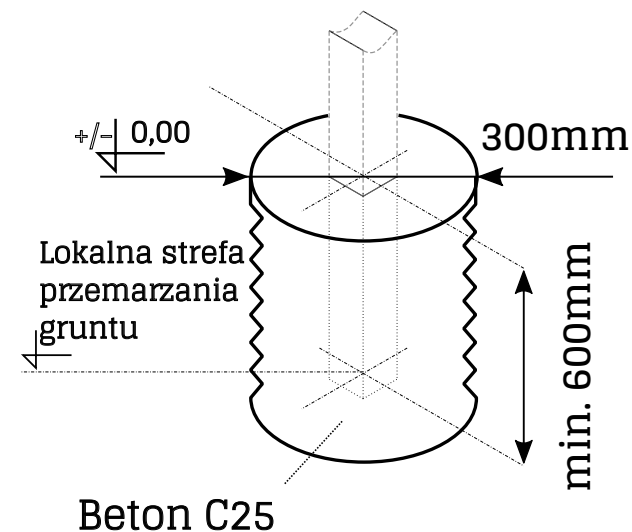

na stopie stalowej
(opcja)

