


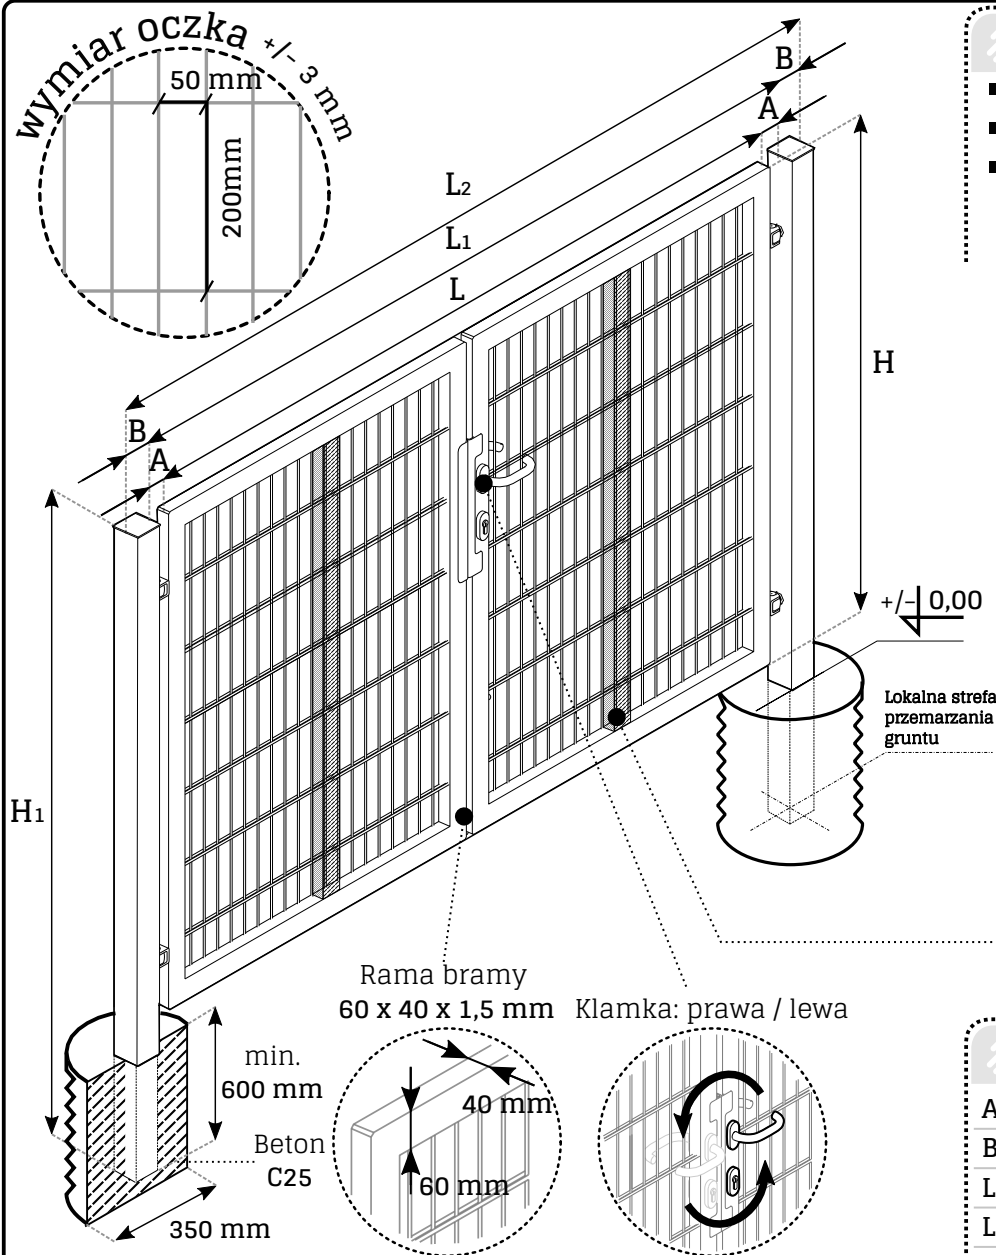


elementy bramy dwuskrzydłowej

■ Brama dwuskrzydłowa	
■ Słupy 80x80x3 mm	szt. 2
■ Komplet akcesoriów do bramy dwuskrzydłowej ręcznej	kpl. 1

Opcjonalne elementy: (patrz str. 3)

- Klamka i rygiel Locinox
- Zawias Locinox (180°)
- Mocowanie na stopie stalowej
- Napęd do bramy
- Słup 100x100x3 mm




Dodatkowa belka dla bram o szerokości: 3 / 5.5 i 6.0 m

wymiar bramy (mm)

A Szerokość zawiasu	55-75
B Szerokość słupa	80
L1 Światło wjazdu	$L + 2 \cdot A$
L2 Szerokość montażowa bramy	$L + 2 \cdot A + 2 \cdot B$
H1 Wysokość słupa	$H + 600$
L Szerokość bramy (wymiar zamówieniowy)	
H Wysokość bramy (wymiar zamówieniowy)	

warstwy ochronne

- (1) Pręt stalowy
- (2) Warstwa cynku
- (3) Pasywacja
- (4) Farba poliestrowa

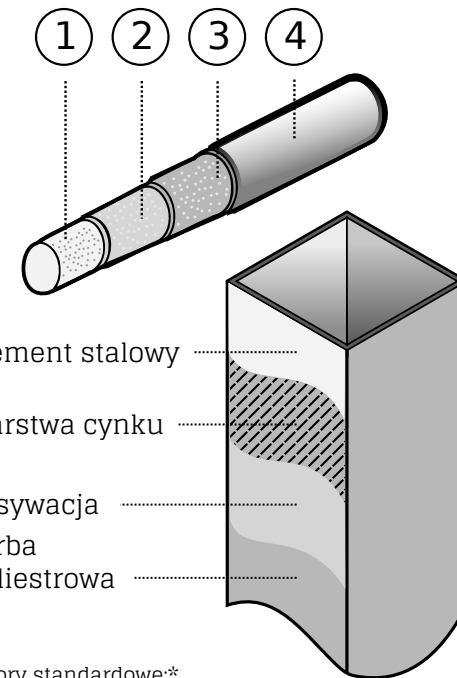

Element stalowy

Warstwa cynku

Pasywacja

Farba poliestrowa



Kolory standardowe:*
- RAL 6005
- RAL 7016

* inne kolory dostępne na zamówienie

przekroje wypełnienia (mm)

Ø 1 6/5/6*

Ø 2 8/6/8*




*średnica +/- 0.5 mm

(L) szer. bramy (mm)*	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
(H) odstęp bramy (mm)*	800-2400**								


* inne wymiary dostępne na zamówienie ** w odstępach co 200 mm

elementy klamki

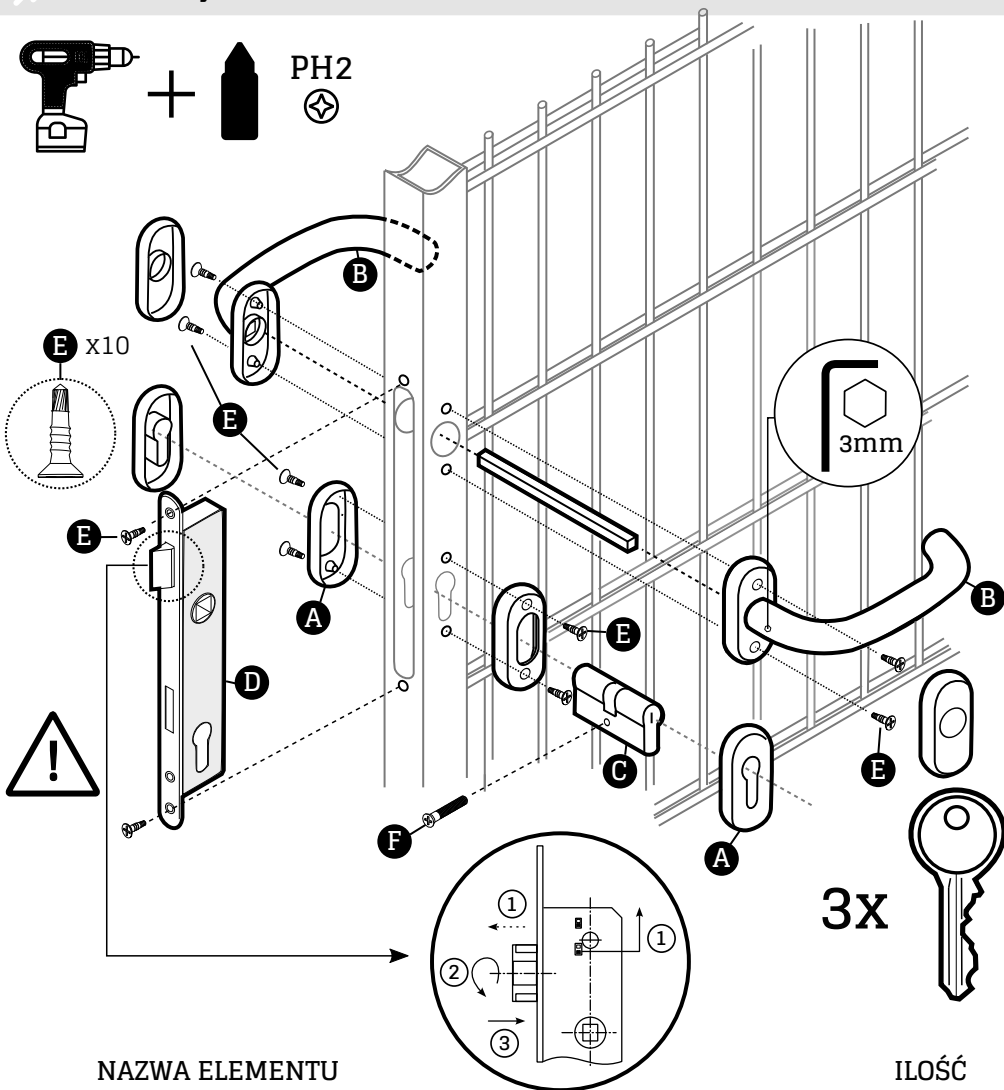

NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
A Tarczka owalna nierdzewna (do zamka) (KOMPLET)	1
B Klamka - Stal nierdzewna	1
C Wkładka bębnekowa 35/35 nikiel	1
D Zamek wpuszczany wąski 85/30 EUROPORTAL	1
E Wkręt samowiercący 4.2x19	10
F Śrubka M5x32	1


domyk / rygiel / zaślepka

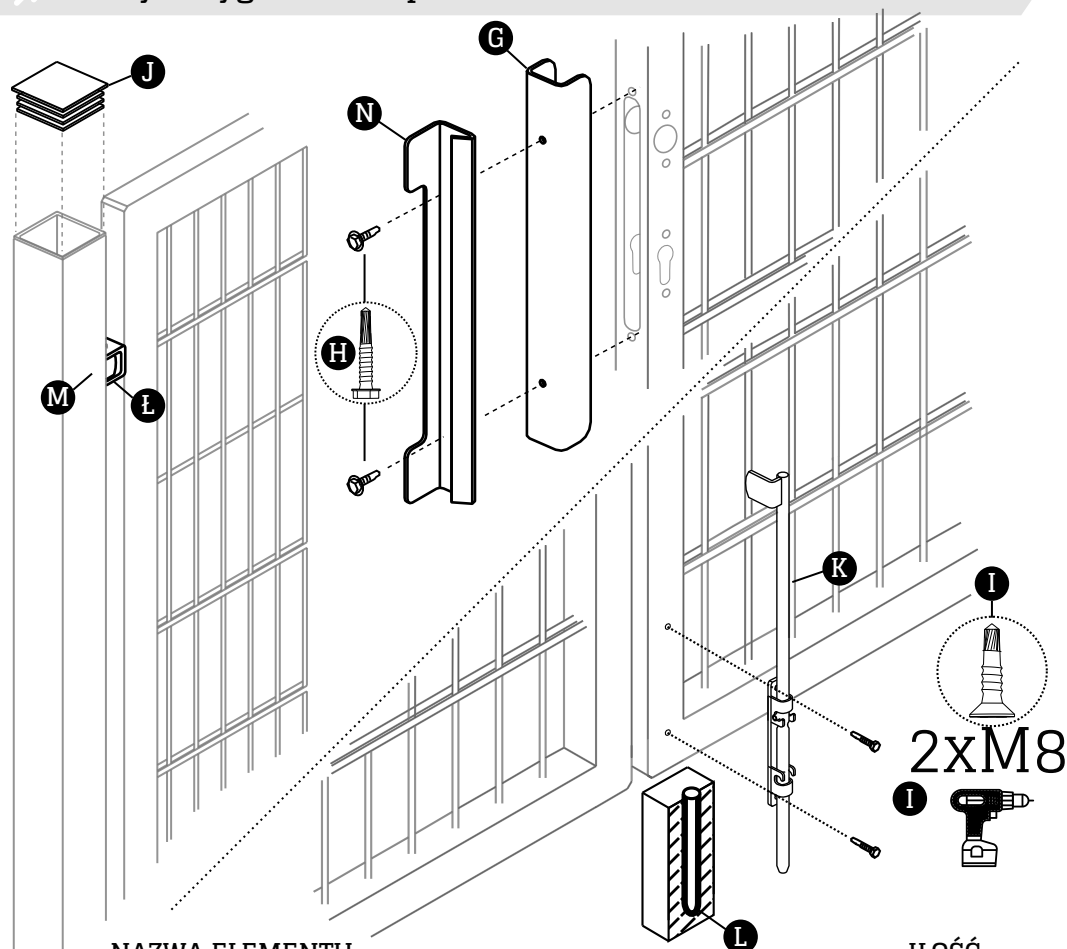

NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
G Maskownica zamka	1
H Wkręt samowiercący 5.5x25	2
I Wkręt samowiercący 5.5x38	2
J Zaślepka wewnętrzna 80x80 mm Typ - A	2
K Rygiel do bramy dwuskrzydłowej dł. 500 mm	1
L Rurka do rygla do bram dwuskrzydłowych (40 cm)	1
Ł Zawias M16	4
M Nakrętka sześciokątna M16	4
N Domyk	1


zawias standard

M16 - 90°

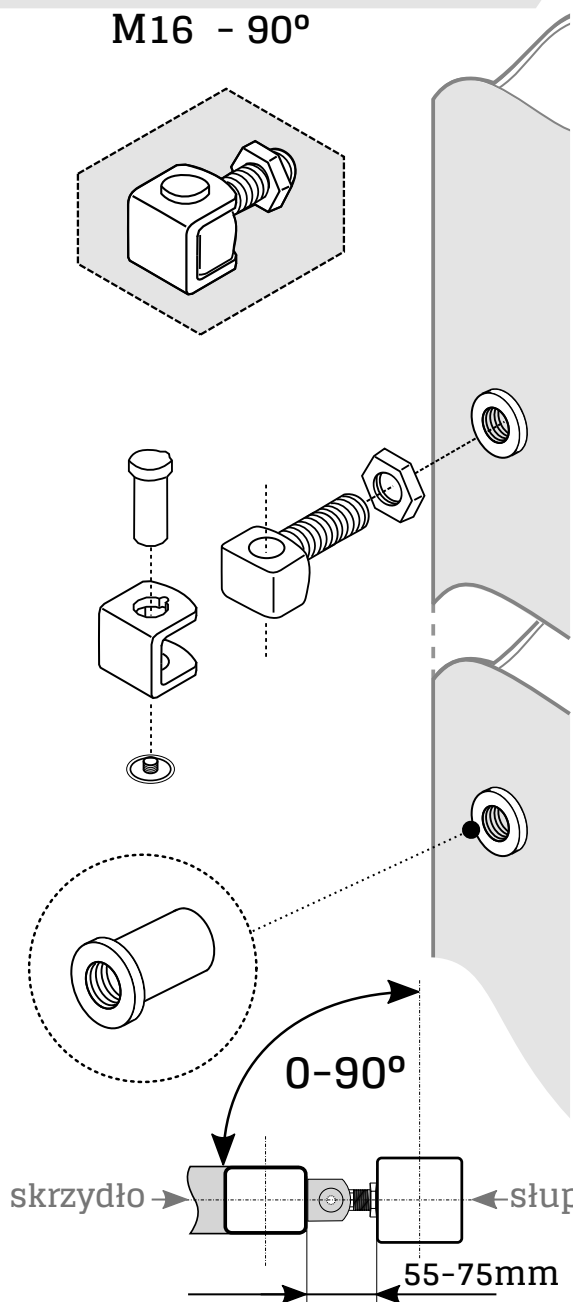


zawias opcjonalny

M16 - 180° (opcja - Locinox)

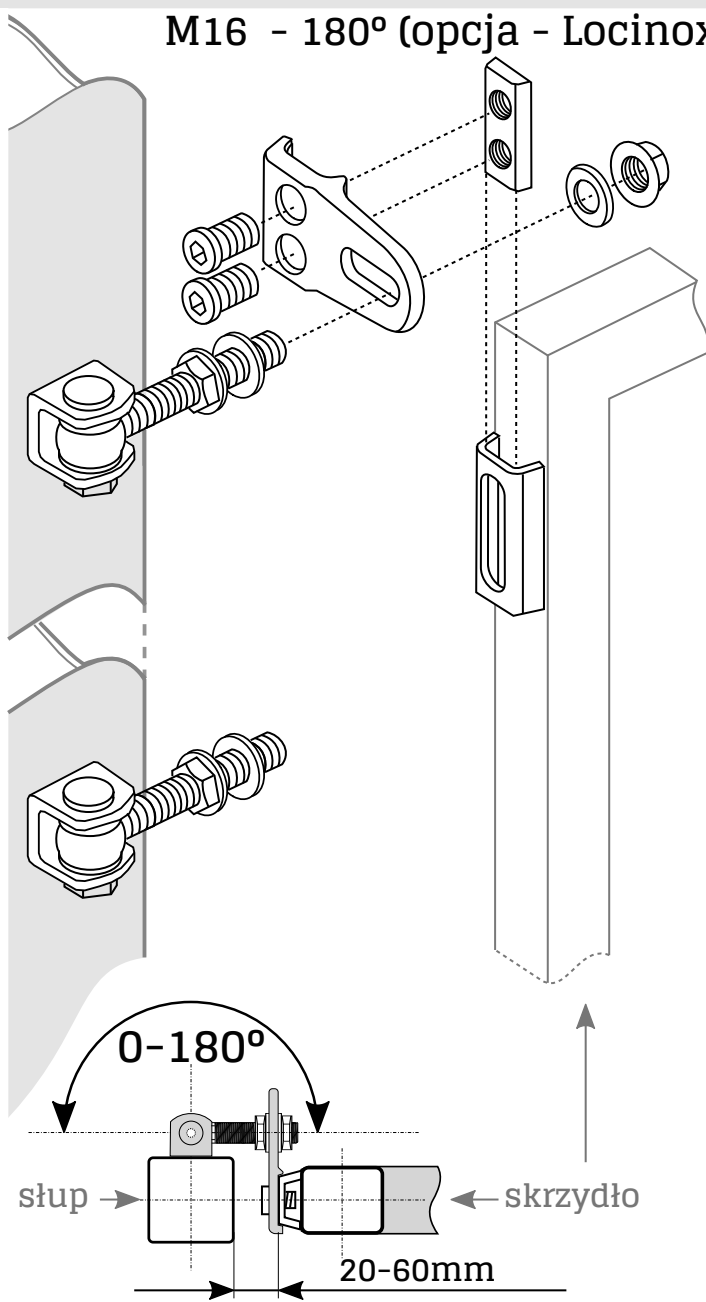

warianty mocowania

w fundamencie

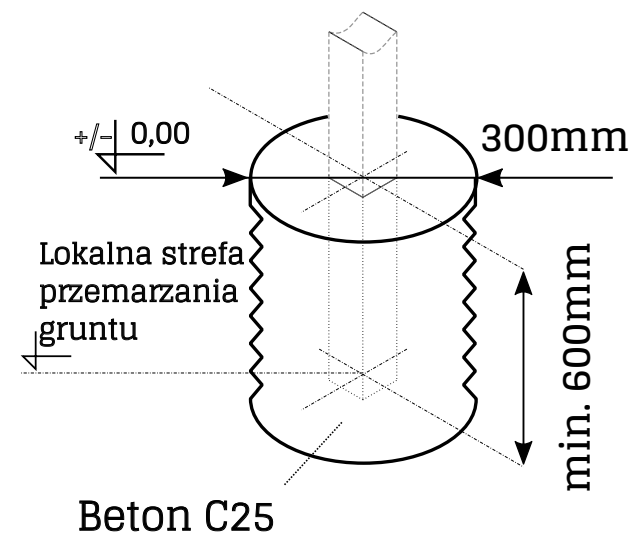

na stopie stalowej
(opcja)

