
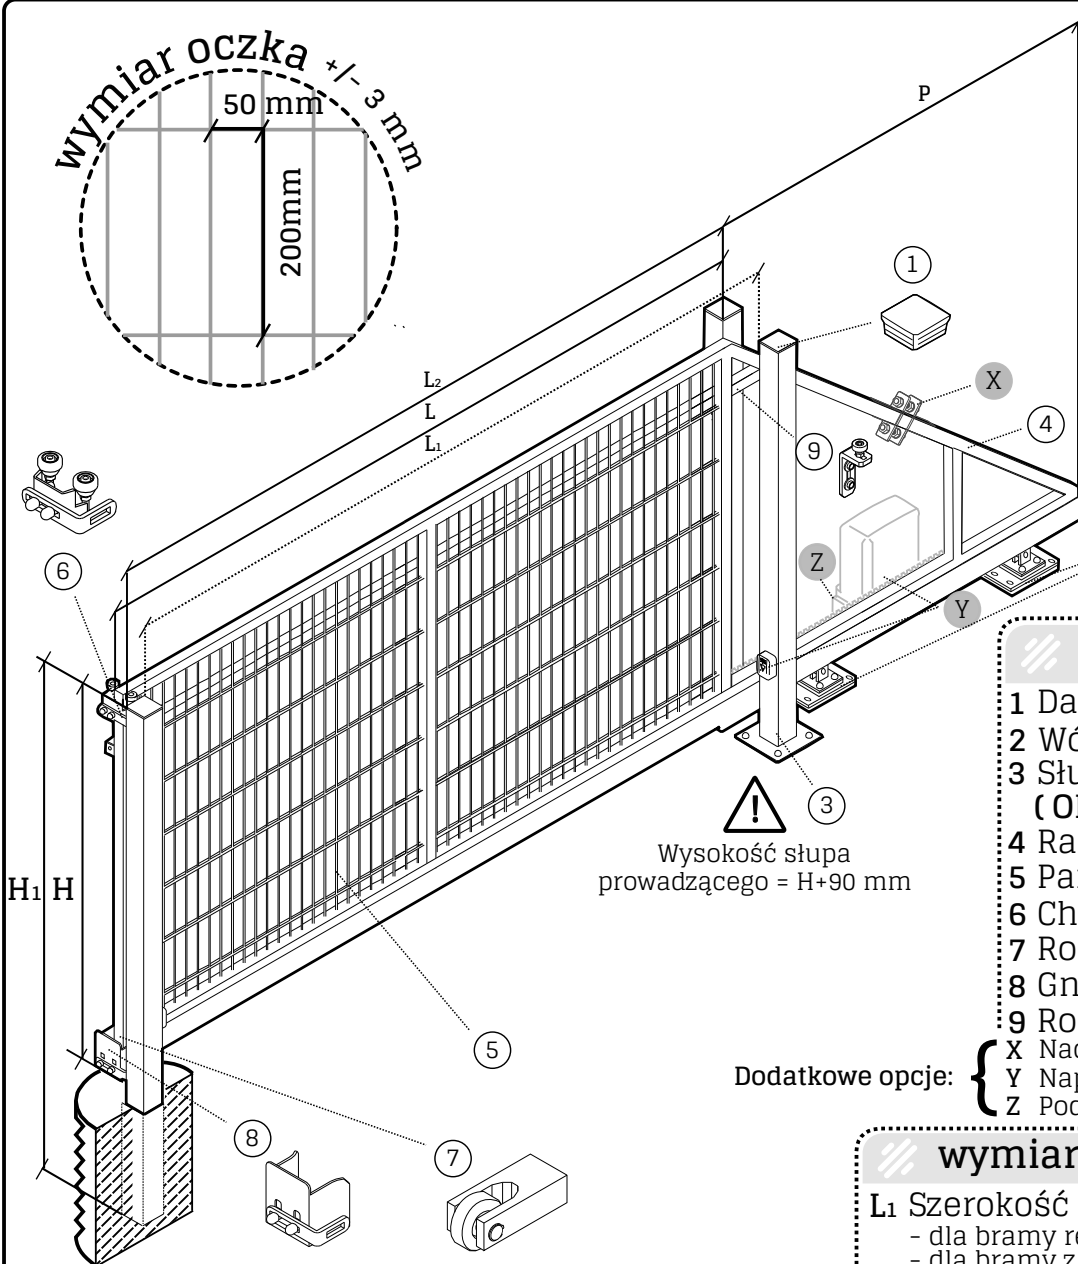


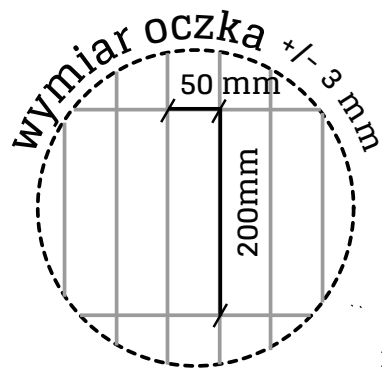

Wysokość słupa
przewodzącego = $H + 90$ mm

Dodatkowe opcje:

- X Naciąg przeciwwagi (dla bram o szer. ≥ 5 m)
- Y Napęd + listwa zębata + fotokomórka
- Z Podstawa pod napęd

szer. bramy (mm)*	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
wys. bramy (mm)*	800-2400**								


*inne wymiary dostępne na zamówienie **w odstępach co 200 mm

przeciwwaga

szerokość bramy (mm)	długość przeciwwagi (mm)
2000-4500	1500
5000	1650
5500	1800
6000	1980

warstwy ochronne

- (1) Pręt stalowy
- (2) Warstwa cynku
- (3) Pasywacja
- (4) Farba poliesterowa

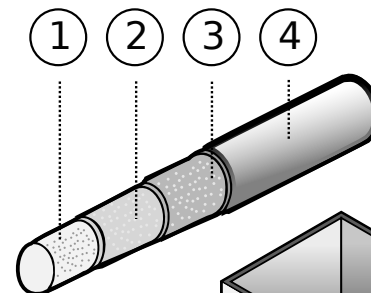

Element stalowy

Warstwa cynku

Pasywacja

Farba
poliesterowa

Kolory standardowe:*

- RAL 6005
- RAL 7016

*inne kolory dostępne na zamówienie

elementy bramy

- 1 Daszek 80x80 mm.....(3 szt.)
- 2 Wózki jezdne.....(2 szt.)
- 3 Słupki 80x80x3 mm.....(3 szt.)
(OPCJA: Słupki 100x100x3 mm)
- 4 Rama bramy 60x40x2 mm
- 5 Panel (6/5/6 mm lub 8/6/8 mm)
- 6 Chwytak górny
- 7 Rolka najazdowa
- 8 Gniazdo najazdowe
- 9 Rolka prowadząca



wymiary bramy (mm)

- L1 Szerokość montażowa bramy:
 - dla bramy ręcznej = $L + 20$
 - dla bramy z napędem = $L - 50$
- L Szerokość bramy (wymiar zamówieniowy)
- H Wysokość bramy (wymiar zamówieniowy)
- H1 Wysokość słupa = $H + 600$
- P Szerokość przeciwwagi

przekroje wypełnienia (mm)

Ø 1 6/5/6*

Ø 2 8/6/8*




*średnica +/- 0.5 mm


klamka Locinox (opcja)



klamka tylko dla bramy w wersji ręcznej

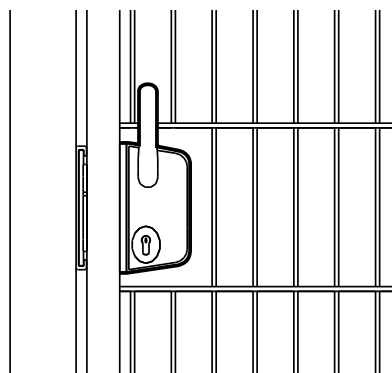


napęd do bramy (opcja)

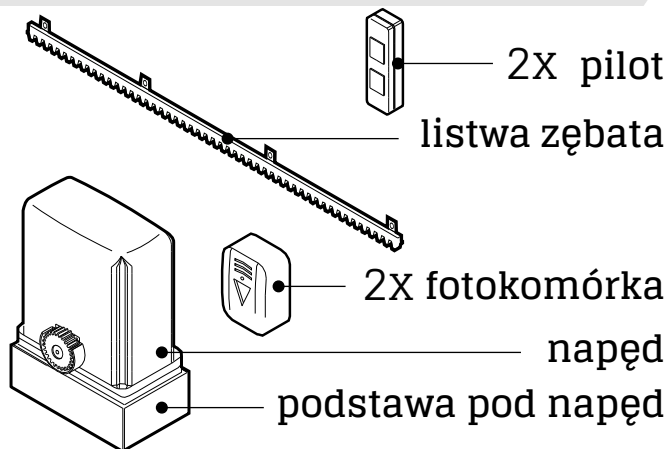


warianty mocowania

słup domykowy
w fundamencie

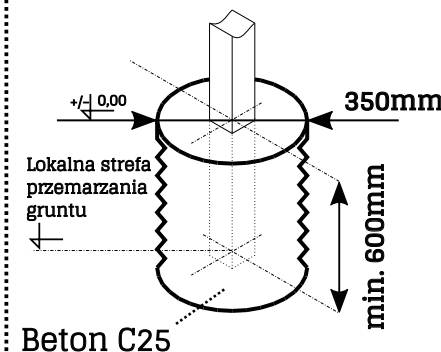


słup prowadzący
na stopie stalowej

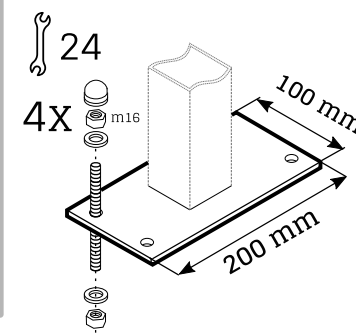

odległości montażowe dla bramy prawej*



głębokość fundamentu zgodnie z lokalną strefą
przemarzania gruntu (min. 60 cm)

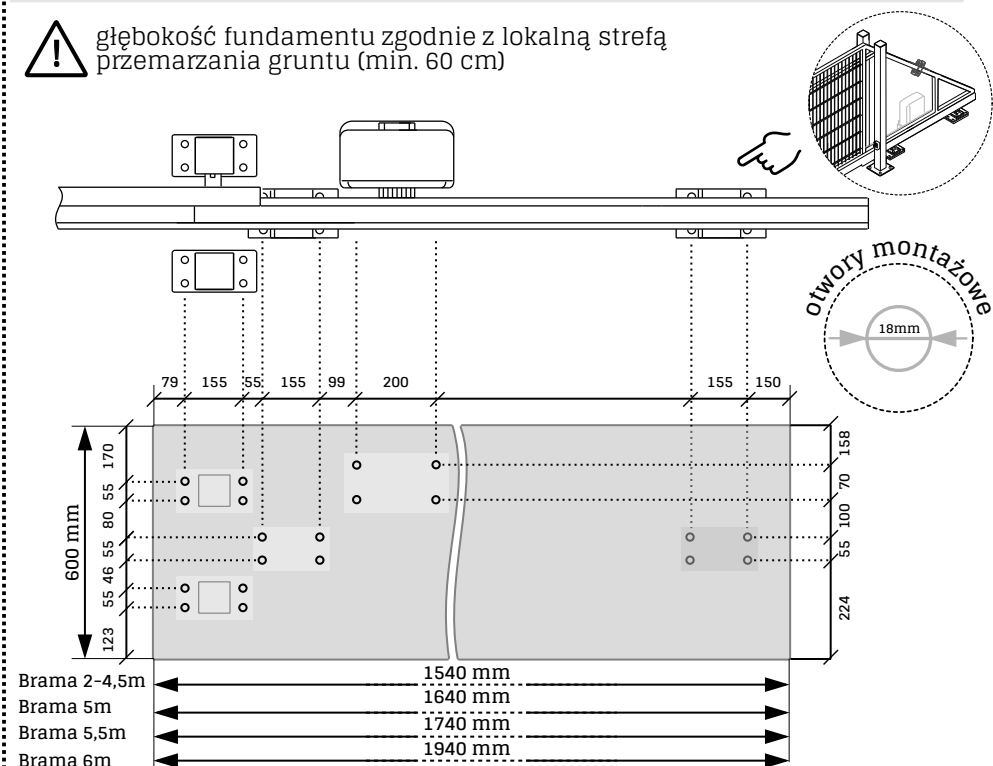


Brama 2-4,5m	1540 mm
Brama 5m	1640 mm
Brama 5,5m	1740 mm
Brama 6m	1940 mm

*dla bramy lewej odbicie lustrzane

mocowanie chwytaka i gniazda najazdowego

brama ręczna

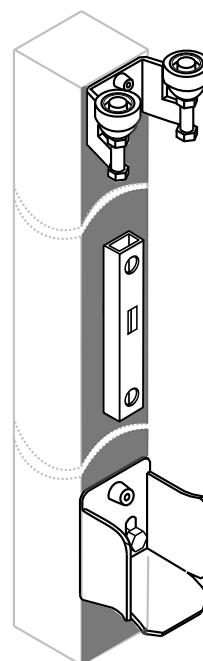

brama z napędem

