

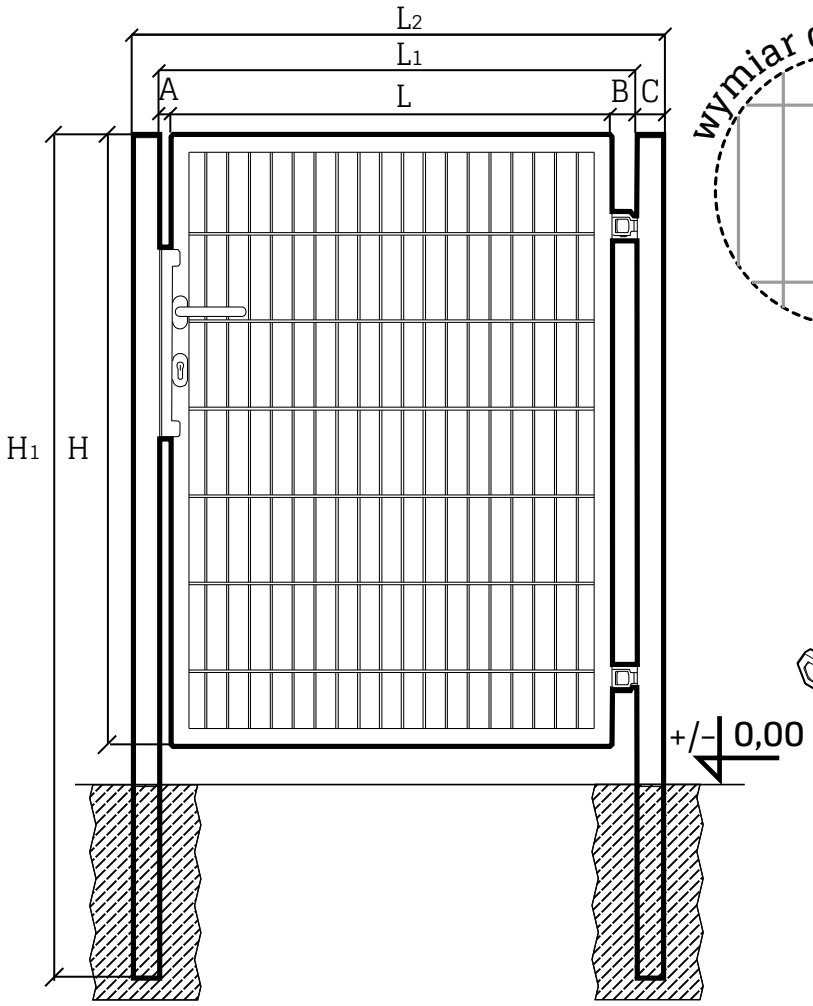




warstwy ochronne

(1) Pręt stalowy
(2) Warstwa cynku
(3) Pasywacja
(4) Farba poliestrowa

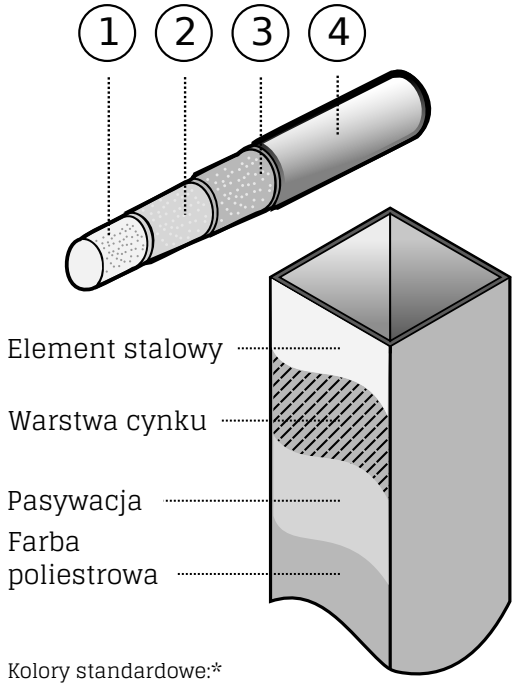

Kolory standardowe:*
- RAL 6005
- RAL 7016

* inne kolory dostępne na zamówienie

wymiary furtki (mm)

A Szerokość domyku
- standard / Locinox **20**
- elektrozaczep **60**

B Szerokość zawiasu **55-75**
C Szerokość słupa **60**
L_1 Szerokość między słupami= **L+A+B**
L_2 Całkowita szerokość furtki = **L_1+2*C**
L Szerokość furtki (**wymiar zamówieniowy**)
H Wysokość furtki (**wymiar zamówieniowy**)
H_1 wysokość słupa = **H + 600**

elementy furtki


1 Daszek 60x60 mm ..... (2 szt.)
2 Klamka + wkładka + zamek ..... (1 kpl.)
3 Domyk ..... (1 szt.)
4 Panel **(6/5/6 mm lub 8/6/8 mm)**
5 Rama furtki **60x40x1,5mm**
6 Zawias M16 (90º lub 180º)..... (2 szt.)
7 Słup 60x60x2 mm ..... (2 szt.)
OPCJA: Słup 80x80x3 mm ..... (2 szt.)

szerokość furtki (mm)*	1000	1200	1500
wysokość furtki (mm)**	800-2400		

*inne wymiary dostępne na zamówienie **w odstępach co 200 mm

przekroje wypełnienia (mm)

∅ 1 **6/5/6***
∅ 2 **8/6/8***

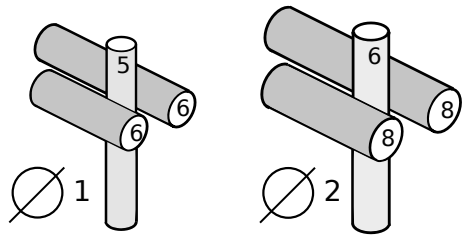


*średnica +/- 0.5 mm

AM PANEL SYSTEMY OGRODZENIOWE | karta techniczna / FURTKA


biuro@ampanel.pl **www.ampanel.pl** Ⓡ Kostrzyńska 30, 74-400 Dębno, PL | Biuro **+48 577 501 991** Pytania techniczne **+48 693 190 150** v.13VIII24PL oszczędzaj papier - **drukuj dwustronnie**

typy klamek

Standard | elektrozaczep **(opcja)** | Locinox **(opcja)**

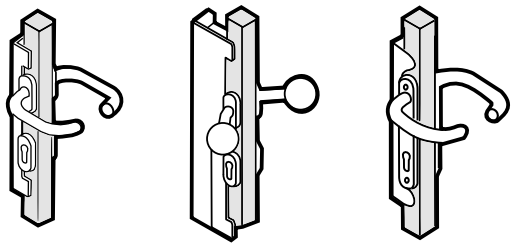


kierunki otwierania

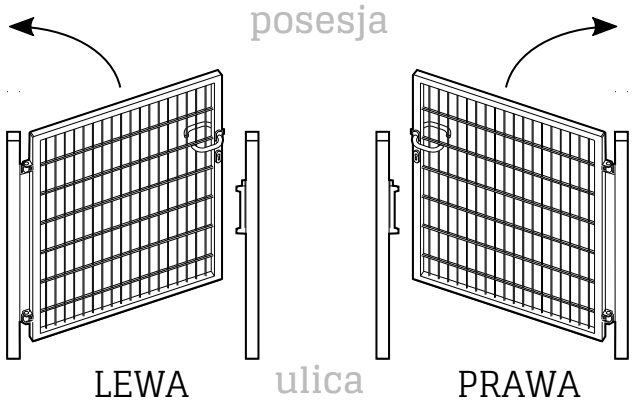


warianty mocowania

w fundamencie

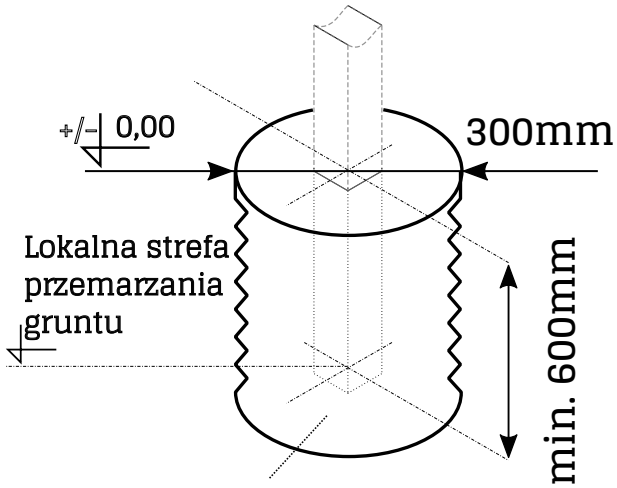


na stopie stalowej **(opcja)**

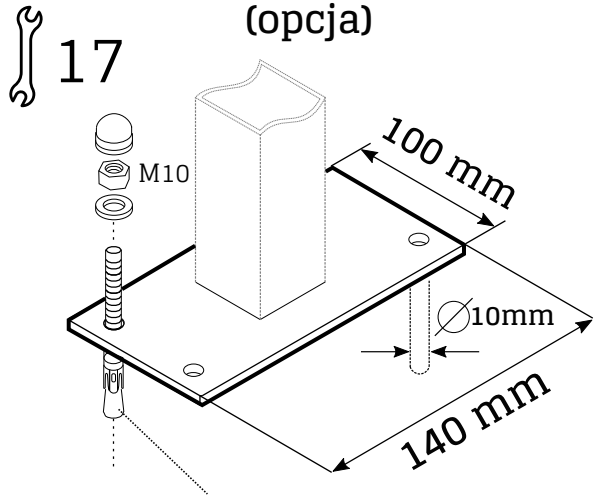


4 x kotwa stalowa 10x80

zawiasy

M16 - 90º

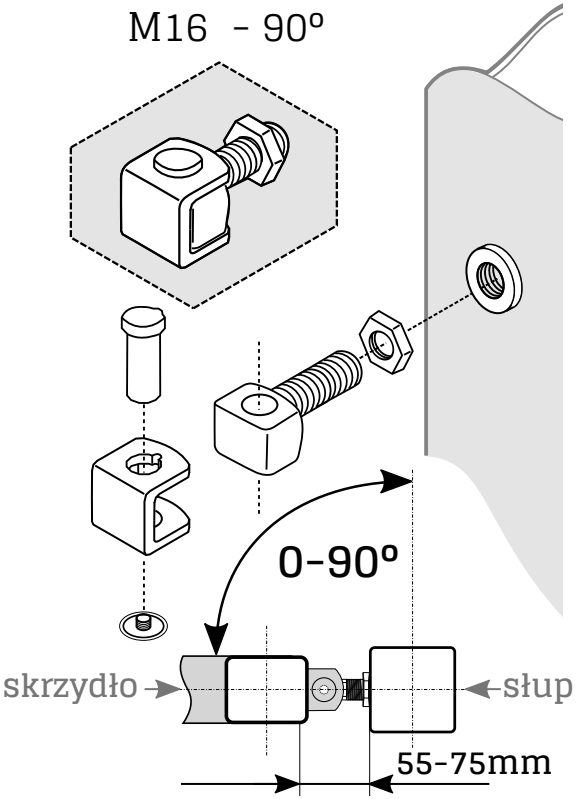


M16 - 180º **(opcja - Locinox)**

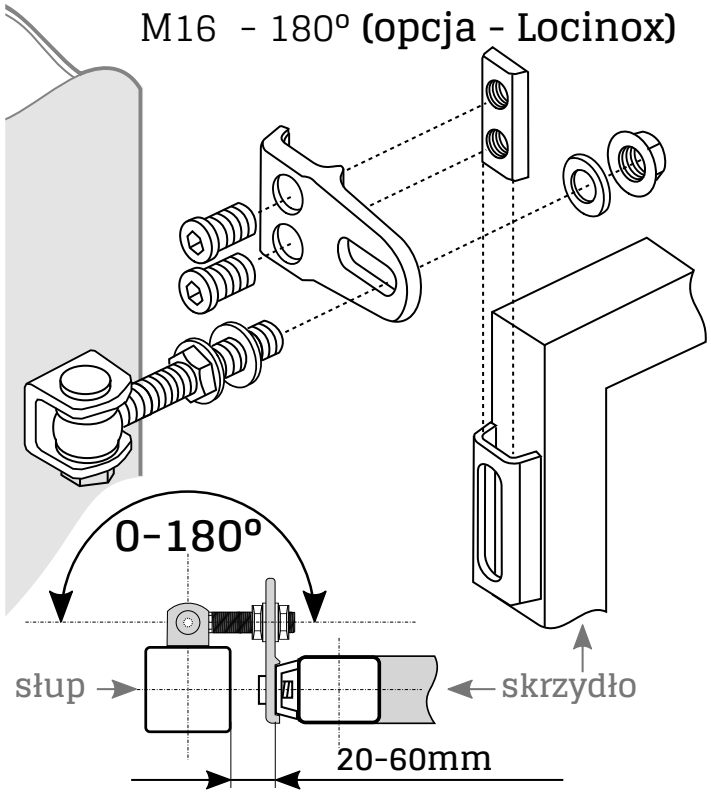


biuro@ampanel.pl **www.ampanel.pl** Ⓡ Kostrzyńska 30, 74-400 Dębno, PL | Biuro **+48 577 501 991** Pytania techniczne **+48 693 190 150** v.13VIII24PL oszczędzaj papier - **drukuj dwustronnie**

elementy klamki

	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
A	Tarczka owalna nierdzewna (do zamka) (**KOMPLET**)	1
B	Klamka - Stal nierdzewna	1
C	Wkładka bębenkowa 35/35 nikiel	1
D	Zamek wpuszczany wąski 85/30 EUROPORTAL	1
E	Wkręt samonawiercający 4.2x19	10
F	Śrubka M5x32	1

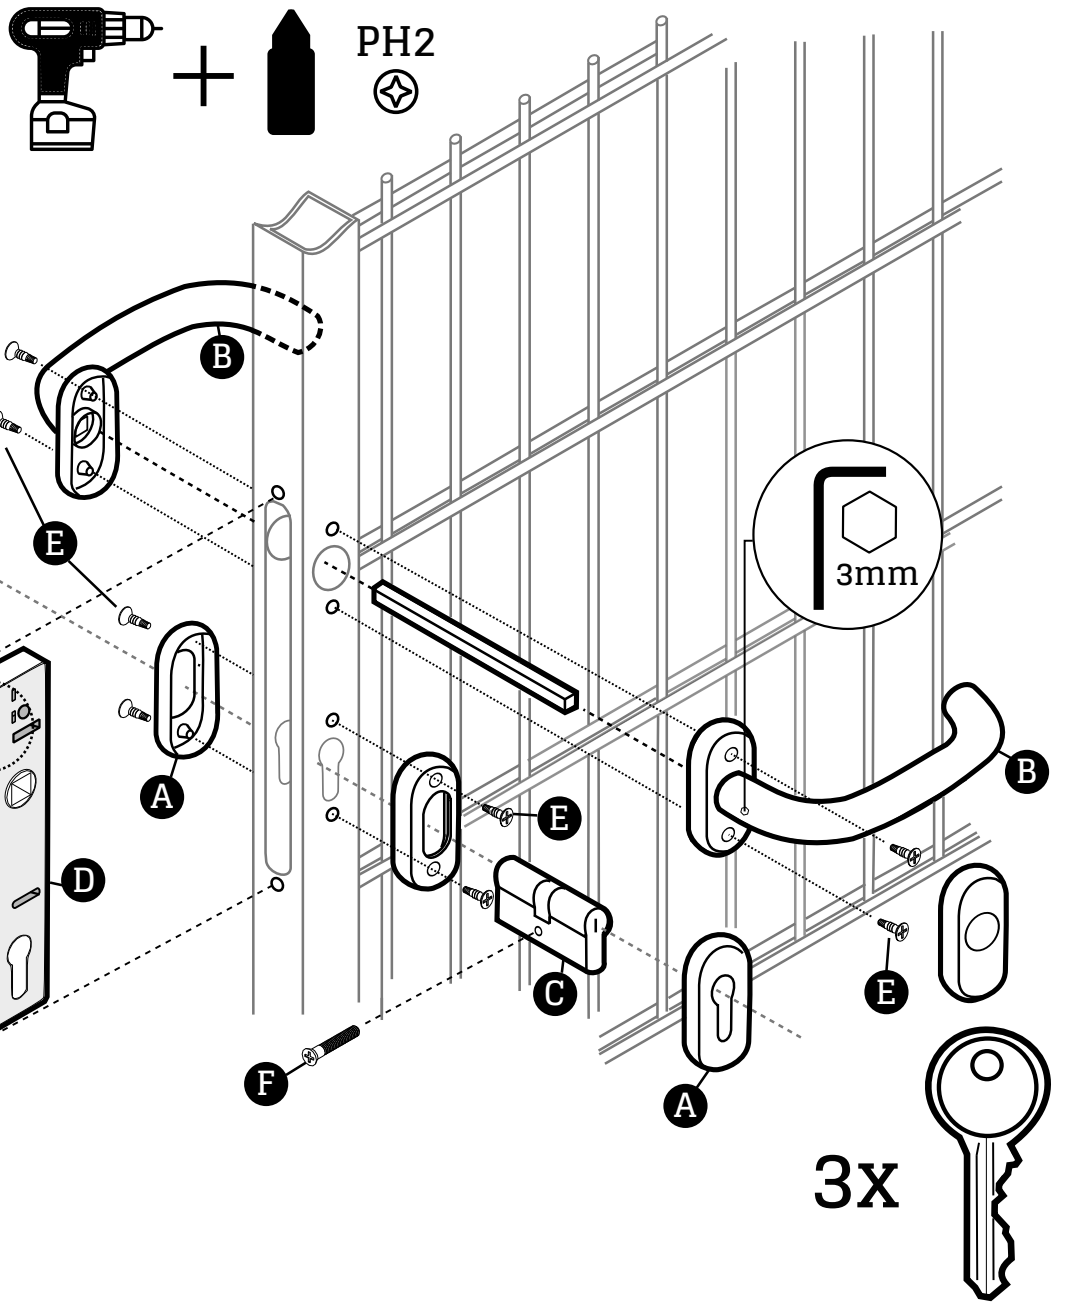

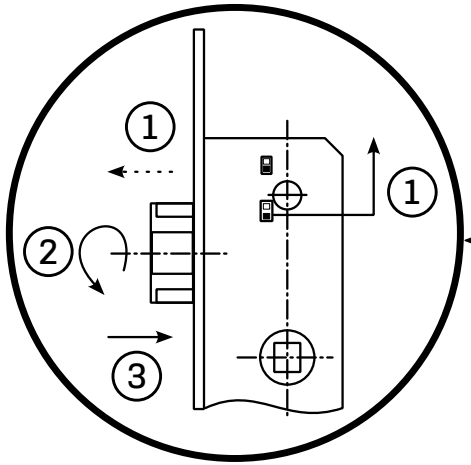

ZMIANA KIERUNKU STRONY ZAMKA

1. Przesunąć zapadkę zgodnie ze strzałką i wysunąć język jak wskazuje strzałka przerywana z nr. 1
2. Obrócić język zamka jak wskazuje strzałka nr 2
3. Wsunąć język z powrotem do zamka wg. strzałki nr.3

biuro@ampanel.pl **www.ampanel.pl** ® Kostrzyńska 30, 74-400 Dębno, PL | Biuro **+48 577 501 991** Pytania techniczne **+48 693 190 150**

v.13VIII24PL oszczędzaj papier - **drukuj dwustronnie**